PLATA-FORMA ELEVADORA VERTICAL

MULTIFUNCIONALES
Y COMPACTOS
PARA UNA FÁCIL
RETROFIT

ascendor®
LIFTTECHNIK

A PRUEBA DE APAGONES

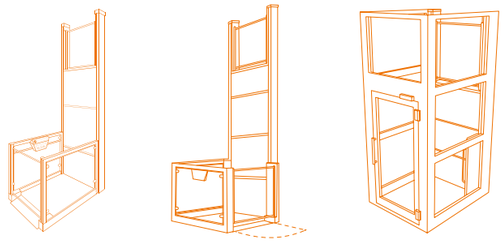

PLATAFORMA SALVAESCALERAS
ASCENSOR PANORÁMICO
ASCENSOR VERTICAL
HOMELIFT

VERSÁTIL APLICABLE

PLATA-FORMA ELEVADORA VERTICAL

Los elevadores verticales de plataforma Ascendor UnaPorte®, UnaPorte®90 y DuraPorte han demostrado su eficacia tanto en el ámbito público como en el privado: sus materiales especialmente resistentes y sus tecnologías fáciles de usar los convierten en la solución ideal para todas las personas que necesitan ayuda para superar desniveles verticales.

PLATAFORMA ELEVADORA
RESISTENTES A LA INTEMPERIE PARA USO EN EXTERIORES

Lo que otros llaman lujo, para nosotros es estándar. El objetivo es siempre hacer que su rutina diaria sea lo más agradable posible. Experimente la facilidad de uso al más alto nivel y experimente una nueva actitud ante la vida.

UNAPORTE®
PARA ALTURAS DE ELEVACIÓN DE HASTA 4 M

UNAPORTE®90
PARA SITUACIONES CON POCO ESPACIO LATERAL

DURAPORTE
CON POZO

Ver el vídeo del producto

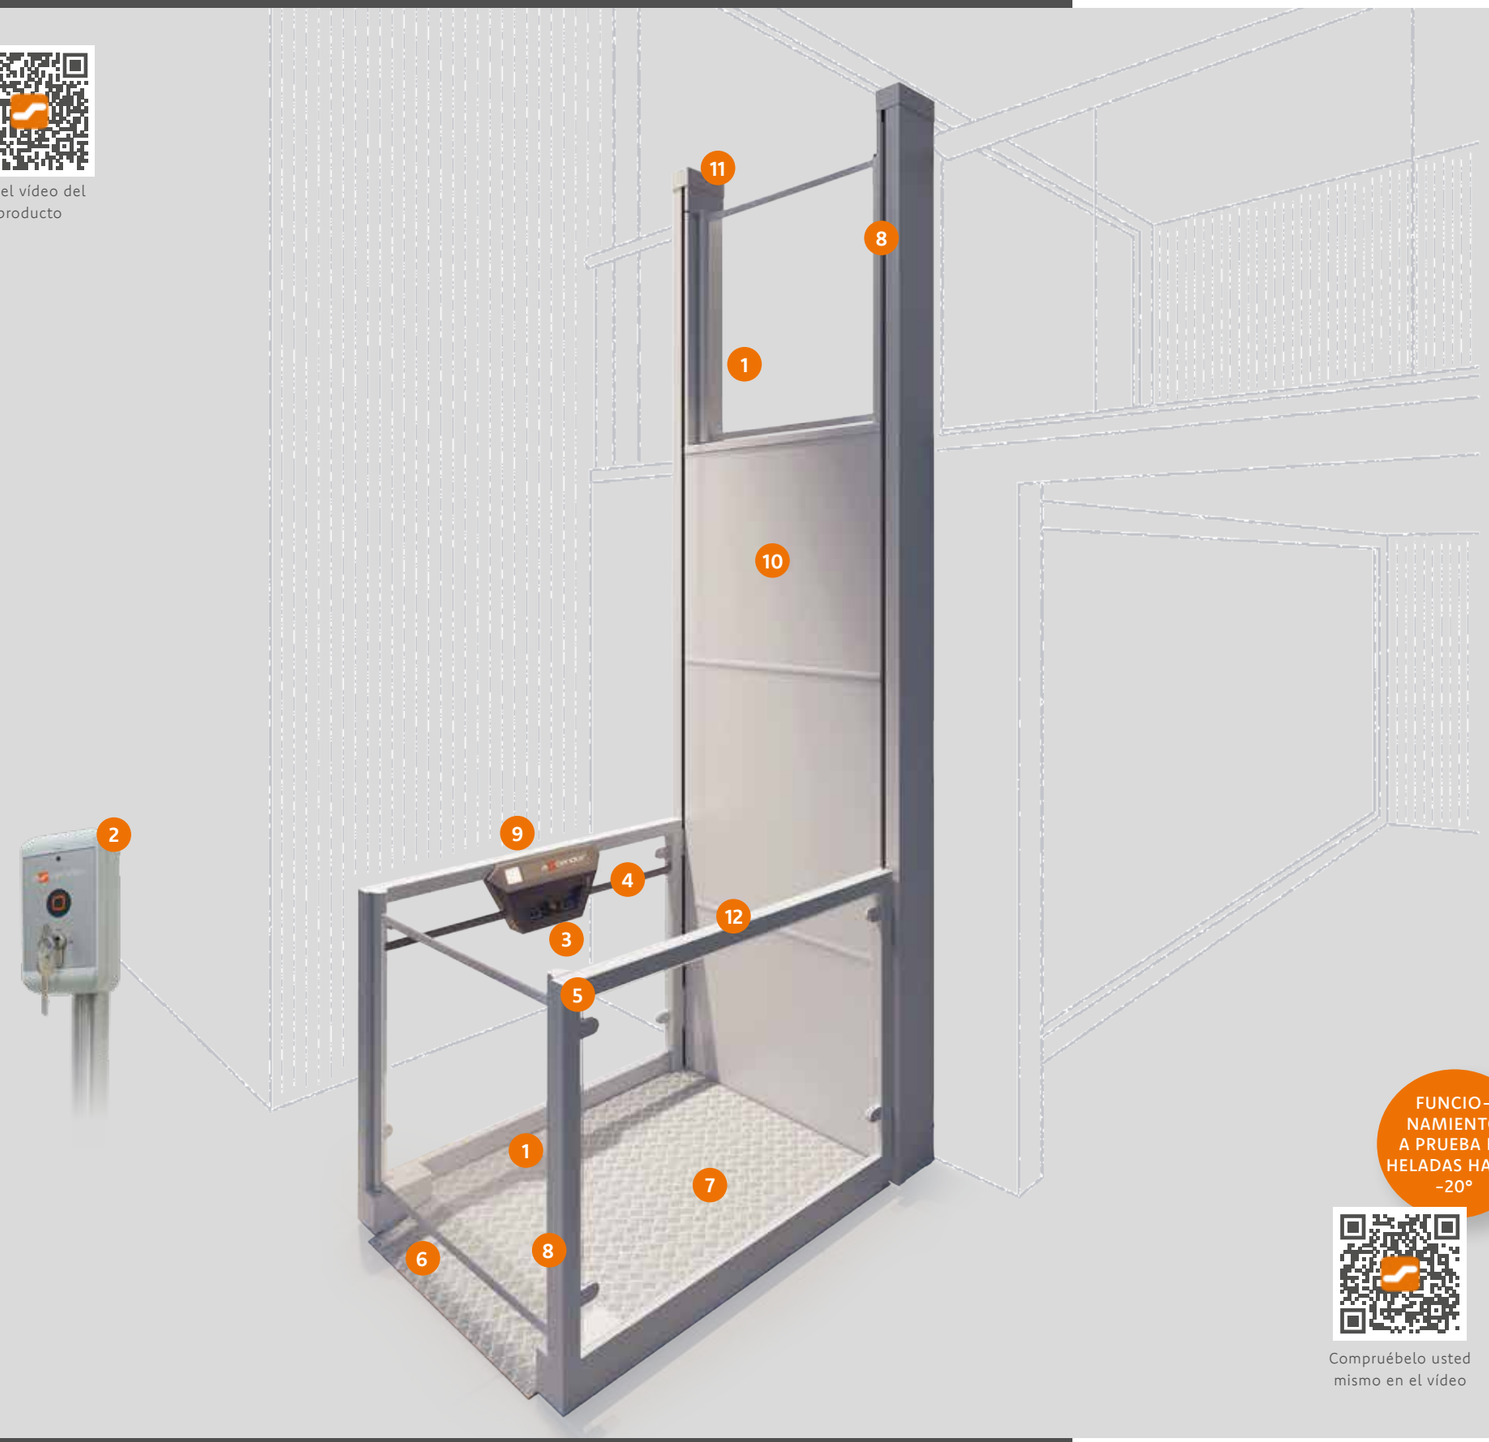

FUNCIO-NAMIENTO A PRUEBA DE HELADAS HASTA -20°

Compruébelo usted mismo en el vídeo

UNAPORTE®
UNAPORTE®90
DETALLES DE UN VISTAZO

1. Puerta de seguridad manual (opcional con operador de puerta)
2. Botón de llamada en superficie (estándar)
3. Operación en el ascensor
   + Botones del sensor arriba-abajo
   + Botón de parada de emergencia
   + Botón de llamada de emergencia
4. Asa de agarre
5. Unidad motriz
   color estándar gris metálico
   Variante compacta UnaPorte® 90 con cabina girada 90°
6. Rampa de acceso autoalineable
7. Plataforma con superficie antideslizante
8. Cerradura de puerta patentada y fiable
9. Pantalla informativa en color con indicador de estado
10. Panel trasero de aluminio ligero
11. Bajada eléctrica de emergencia
12. Unidad de control y pasamanos en el lado opuesto (opcional)

LA PANTALLA **EN COLOR DE INFO**

9

Ver el vídeo del producto

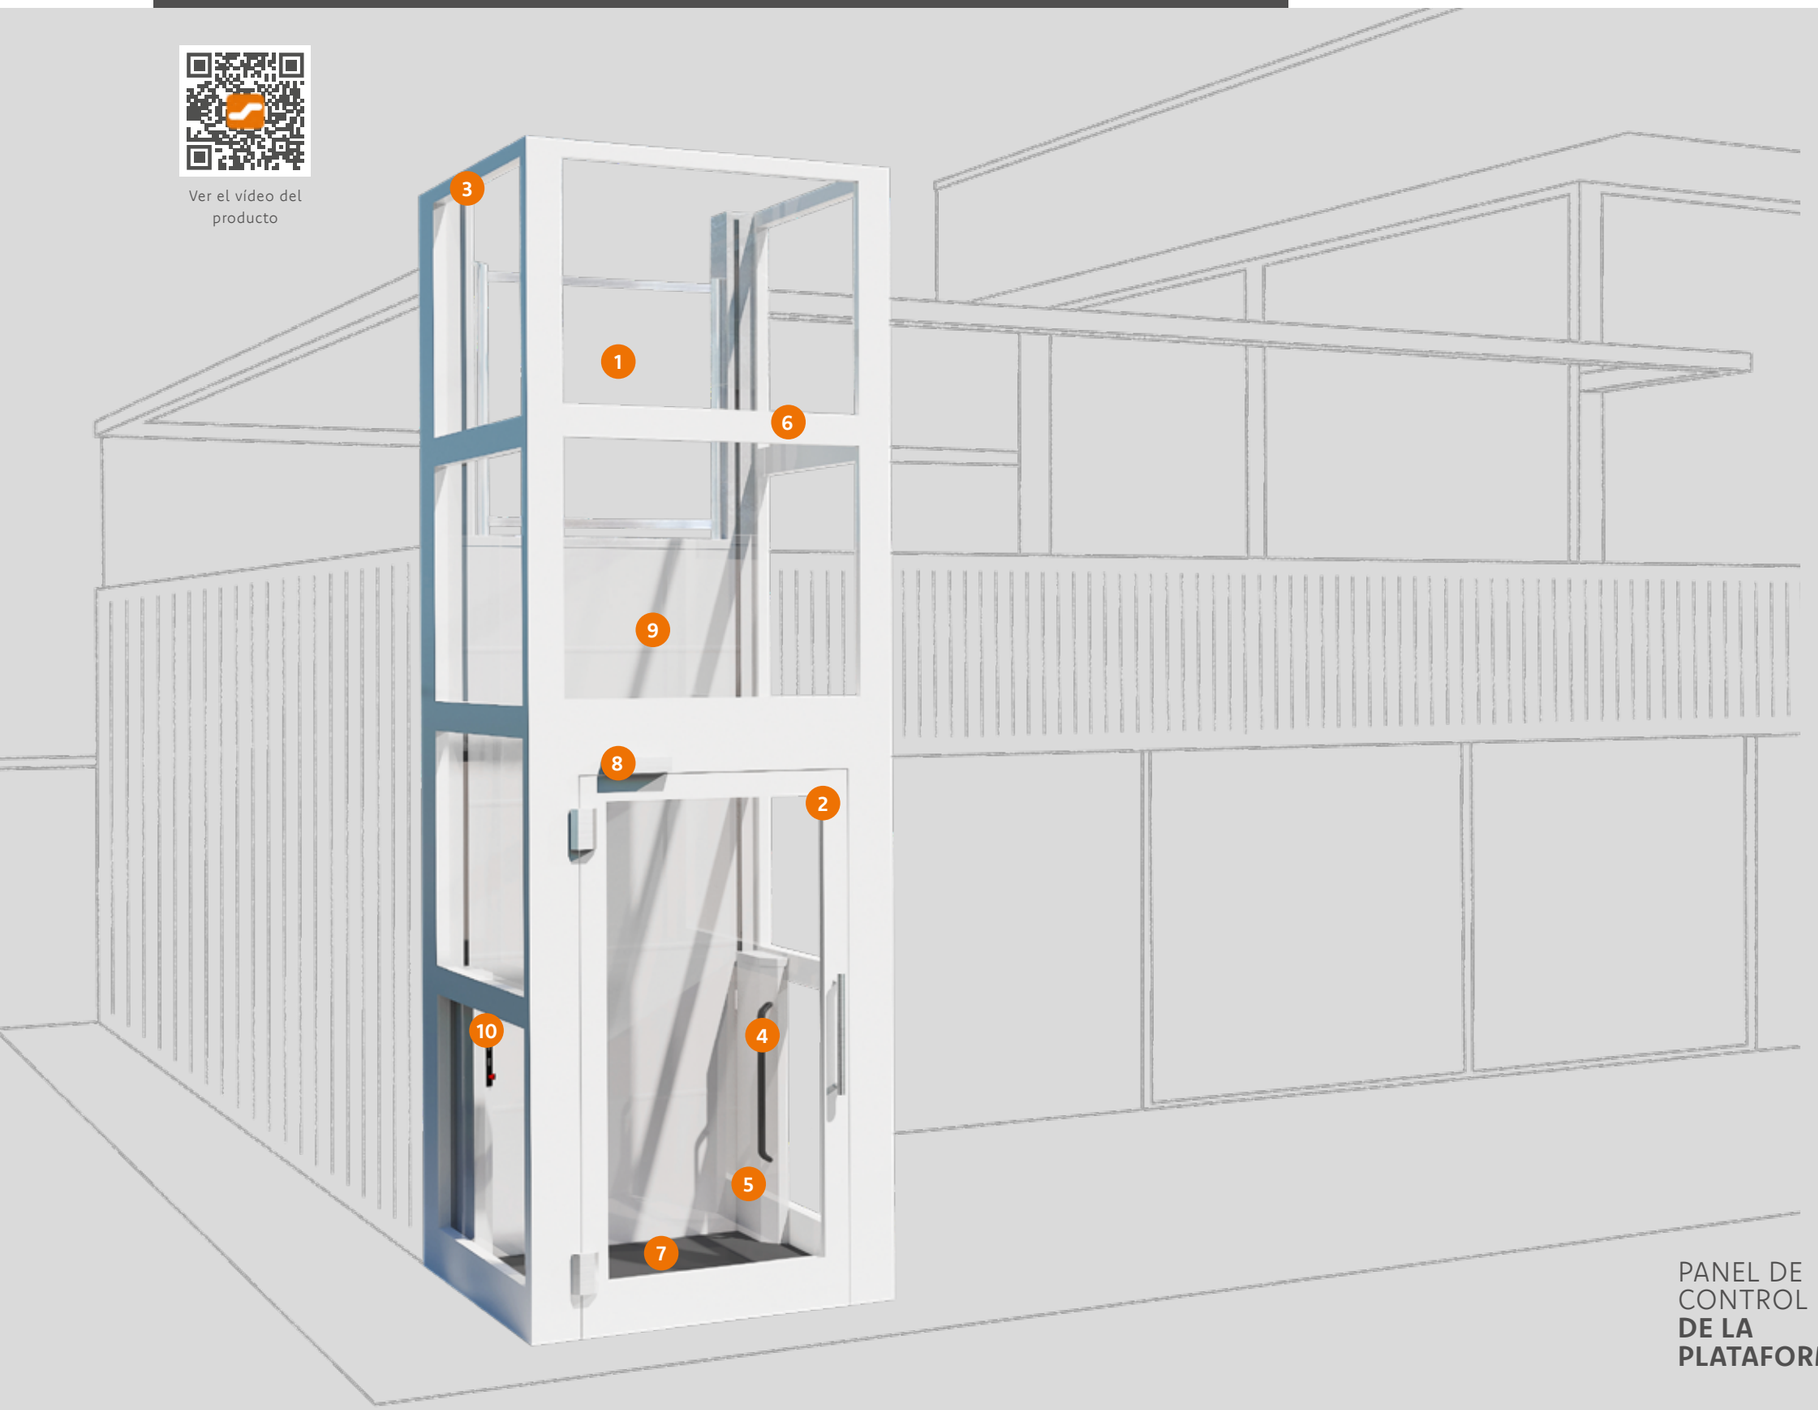

DURAPORTE
DETALLES
DE UN VISTAZO

1. Puerta de media altura (opcional con accionamiento de puerta)
2. Puerta en hueco (opcional con accionamiento de puerta)
3. Bajada de emergencia eléctrica
4. Asidero
5. Plataforma color estándar blanco
6. Eje de vidrio-aluminio
7. Plataforma con superficie antideslizante
8. Cierrapuertas / accionamiento de puerta
9. Pared rectificada
10. Pantalla de información
    + Botón de subida y bajada
    + Botón de parada de emergencia
    + Botón de llamada de emergencia
11. Iluminación LED

PANEL DE CONTROL **DE LA PLATAFORMA**

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Se adapta con flexibilidad a cualquier situación de instalación
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Hay muchas opciones disponibles

CALIDAD Y SEGURIDAD

- Materiales de alta calidad y gran durabilidad
- Diseñado para garantizar la máxima fiabilidad operativa
- Fiable en el uso diario y de bajo mantenimiento
- Producto de calidad fabricado en Austria

COMODIDAD

- Conducción suave y tranquila
- Para una mayor autonomía y calidad de vida en el día a día

En caso de avería, **una pantalla en color informa** sobre el posible fallo y cómo solucionarlo. De este modo, se puede evitar el 80% de las intervenciones por mal funcionamiento. La pantalla también proporciona información sobre el estado de funcionamiento actual de un vistazo.

imagen del símbolo

SEGURIDAD

Cierre fiable de la puerta
Accionamiento robusto de la puerta con embrague deslizante
Sistema de llamada de emergencia de 2 vías
Memoria de errores integrada
Transparencia especialmente alta de las puertas con máxima estabilidad

MONTAJE

Montaje sencillo y rápido (sin grúa hasta 4 m)
Altura de transporte ajustable en caso de errores de medición
Fácil acceso para el mantenimiento
Transporte sencillo

DISEÑO

Iluminación LED RGB (opcional)
Espacio mínimo necesario junto a la columna elevadora
Pantalla gráfica con indicador de estado
Columna elevadora de aluminio inoxidable

PRODUCTO DESTACADOS

Gracias a **los colores LED ajustables**, el elevador se integra armoniosamente en el entorno: un atractivo punto de mira en lugar de una necesidad gris: ¡así de bonita es la movilidad de ASCENDOR!

Una **rampa de acceso autoalineable*** garantiza un acceso óptimo para usuarios en silla de ruedas.
La **chapa estriada** del suelo garantiza un agarre óptimo para usuarios en silla de ruedas.
(Moqueta bajo pedido)

El asa integrada proporciona mayor comodidad y seguridad.

Un **sistema patentado de bloqueo de puertas*** de Ascendor garantiza la máxima seguridad de funcionamiento.

Los materiales de alta calidad, desde el acero con recubrimiento de polvo hasta el aluminio anodizado, garantizan un funcionamiento sin mantenimiento ni problemas.

*Solo disponible con UnaPorte® y UnaPorte®90

El ascensor funciona con baterías entre las paradas. Gracias a este sistema, el ascensor sigue **funcionando incluso en caso de corte de corriente.** Sin embargo, si el ascensor no se recarga durante un periodo prolongado, por ejemplo, en caso de apagón, se apaga automáticamente para ahorrar batería.

PUERTA DEL EDIFICIO

SECCIÓN TRANSVERSAL DE LA PUERTA TÉRMICA

- Perfil de marco y hoja con alto aislamiento térmico y diseño enrasado (Gesamt Ud = 1,11 W/m²K)
- Acristalamiento triple aislante con vidrio de seguridad laminado (VSG) (Ug = 0,6 W/m²k)
- Inserción de aislamiento para mejorar el valor U
- Cintas de rodillos para un diseño visualmente atractivo
- Aislamiento hermético al aire y al viento
- Mayor seguridad antirrobo gracias al cierre triple

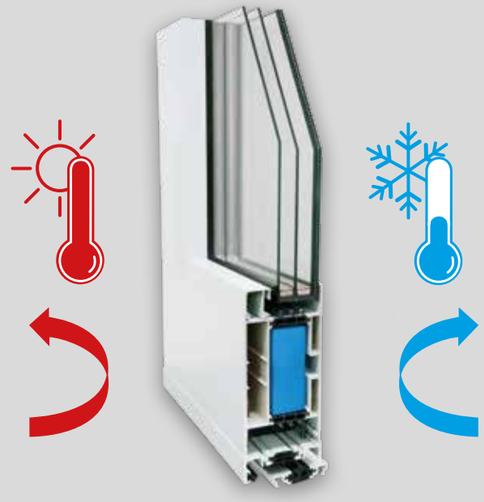

VARIANTES INDIVIDUALES DE LA PUERTA DEL EDIFICIO

	Sin aislamiento térmico	Moderadamente aislada térmicamente	Muy aislada térmicamente
Valor de aislamiento	sin aislamiento	U 2,4 (W/m²K)	U 1,11 (W/m²K)
Aislamiento	●●	●●●●	●●●●●
Impermeable		●●●	●●●●●
Color*	RAL9016	RAL9016	RAL9016
Área de aplicación	Balcón, zona exterior, escalera exterior	Hueco de escalera, habitaciones sin calefacción	Habitaciones interiores con calefacción (cocina, salón, dormitorio...)

*Disponible opcionalmente en todos los colores RAL

VENTAJAS

- No es necesario un hueco, pero es posible
- Montaje rápido en un solo día
- Acceso directo a las habitaciones

Fácil reequipamiento de un ascensor con puerta térmica.

LA PUERTA DEL EDIFICIO AHORRA ENERGÍA VALIOSA

UNAPORTE®
UNAPORTE®90
DATOS TÉCNICOS

ASCENDOR LIFTTECHNIK

Ver el vídeo del montaje

MONTAJE RÁPIDO

VENTAJAS

- Para uso en interiores y exteriores
- Arranque y parada suaves mediante un sistema de accionamiento controlado por frecuencia
- Rampa de acceso con autoalineación
- Relación óptima entre el espacio necesario y la superficie útil de la plataforma
- Alimentación automática de emergencia

IP54

Clase de protección IP54 = los componentes internos permanecen secos ante salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección. Por lo tanto, se puede utilizar en instalaciones exteriores.

COLOR

- Coche estándar gris metalizado
- Columna de elevación de aluminio anodizado

CONTROL Y FUNCIONAMIENTO

- Operación táctil en el coche / interruptor de pared de radio para estaciones de llamada externa
- Pantalla gráfica a todo color
- Memoria de fallos integrada
- Numerosas opciones de ajuste
- Bajada de emergencia eléctrica

CONDUZCA

- Sistema de cadena guía con accionamiento eléctrico 0,75 kW
- Dispositivo de seguridad con limitador de velocidad integrado
- 220-240 V, 1 fase, 16A
- Hasta 9 m/min

CARGA ÚTIL

- 385 kg

MONTAJE

- Fácil instalación posterior
- Entrega por partes de la calzada
- No es necesario excavar gracias a una rampa de acceso flexible
- En un solo día y sin grúa

TAMAÑOS DE LA PLATAFORMA Y DIMENSIONES EXTERIORES

UnaPorte®:

Tamaño plataforma (L x A)	Espacio necesario (L x A)
1400 x 1100 mm	1736 x 1294 mm
1400 x 900 mm	1736 x 1094 mm
1100 x 900 mm	1436 x 1094 mm

UnaPorte®90:

Tamaño plataforma (L x A)	Espacio necesario (L x A)
1400 x 1100 mm	1510 x 1450 mm

ALTURA DE TRANSPORTE

Público:

Tamaño plataforma	Sin puerta de edificio	Con puerta de edificio
1400 x 1100 mm	600-3000 mm	900-3000 mm
1400 x 900 mm	800-3000 mm	900-3000 mm
1100 x 900 mm	800-3000 mm	900-3000 mm

Privado:

Tamaño plataforma	Sin puerta de edificio	Con puerta de edificio
1400 x 1100 mm	600-4000 mm	900-4000 mm
1400 x 900 mm	800-4000 mm	900-4000 mm
1100 x 900 mm	800-4000 mm	900-4000 mm

PUERTA

- 930 mm anchura de paso
- 2 paradas

INFORMACIÓN ADICIONAL UNAPORTE®90

- Puerta a la izquierda o a la derecha de la cabina
- Burlete en el lado de la columna de elevación

OPCIONES

- Salida de voz
- Teléfono de emergencia
- Accionamientos de puertas automáticas
- Iluminación LED RGB
- Consulta a distancia por SMS de los estados de funcionamiento
- Puerta térmica (para más información ver p. 10-11)
- Pilar de montaje para interruptor inalámbrico de pared

DURAPORTE
DATOS TÉCNICOS

MONTAJE RÁPIDO

VENTAJAS

- Para uso en interiores y exteriores
- Arranque y parada suaves mediante un sistema de accionamiento controlado por frecuencia
- Óptima relación entre el espacio necesario y la superficie útil de la plataforma
- Eje de aluminio resistente a la intemperie
- Acristalamiento de seguridad
- Teléfono de emergencia

IP54

Clase de protección IP54 = los componentes internos permanecen secos ante salpicaduras de agua procedentes de cualquier dirección. Por lo tanto, se puede utilizar en instalaciones exteriores.

COLOR

- Cabina y eje estándar blanco
- Columna de elevación aluminio anodizado

CONTROL Y FUNCIONAMIENTO

- Manejo mediante pulsador en la cabina / Interruptor de pared de radio para estaciones de llamada de aterrizaje
- Pantalla gráfica en color
- Memoria de fallos integrada
- Numerosas opciones de ajuste
- Bajada de emergencia eléctrica

ACCIONAMIENTO

- Sistema de cadena guía con accionamiento eléctrico de 0,75 kW
- Engranaje de seguridad con limitador de velocidad integrado
- 220-240 V, 1 fase, 16A

CAPACIDAD DE CARGA

- 385 kg

VELOCIDAD DE ACCIONAMIENTO

- Hasta 0,15 m/seg

MONTAJE

- Reequipamiento sencillo
- Entrega fraccionada de la calzada

ALTURA DE TRANSPORTE

Público:

Sin puerta de edificio	Con puerta de edificio
800-3000 mm	900-3000 mm

Privado:

Sin puerta de edificio	Con puerta de edificio
800-4000 mm	900-4000 mm

ESPACIO NECESARIO

- 1693 x 1388 mm (LxA) con puertas cerradas

PUERTA

- 930 mm de ancho de paso
- posible en 3 lados en el rellano inferior

PARADAS

- 2 Paradas

TAMAÑO DE LA PLATAFORMA

- 1400 x 1100 mm (LxA)

OPCIONES

- Salida de voz
- Accionamientos automáticos de puerta
- Iluminación LED RGB
- Consulta remota por SMS de los estados de funcionamiento

ASCENDOR

SITIO DE INNOVACIÓN

ANCLAJE REGIONAL, ORIENTADO AL MUNDO ENTERO

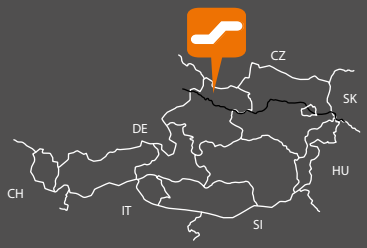

MADE in AUSTRIA

La sede de nuestra empresa, así como el diseño y la producción, se encuentran en Austria. Con nuestros ascensores establecemos nuevos estándares en términos de diseño, seguridad y calidad.

La investigación y el perfeccionamiento por parte de ingenieros y técnicos mecatrónicos altamente cualificados tienen la máxima prioridad.

CALIDAD CERTIFICADA

ascendor® LIFTTECHNIK

Ascendor GmbH
Pürnstein 43 · 4120 Neufelden · Austria
Tel.: +43 7282 21900 · office@ascendor.at
ascendor.com

Salvo error u omisión.

V 09/2026